

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS




ZION


DATOS TÉCNICOS

ZION			15	17	19
ALVÉOLOS	NÚMERO		37	37	37
	CERRADOS		4	4	4
	CAJONES		31	31	31
EN PLANTA	ÁREA	M2	15	17	19
	ENVERGADURA	M	8,57	9,13	9,65
	ALARGAMIENTO		4,9	4,9	4,9
PROYECTADO	ÁREA	M2	12,85	14,53	16,21
	ENVERGADURA	M	6,81	8,54	9,13
	ALARGAMIENTO		3,69	3,69	3,69
BÓVEDA		%	15	15	15
CUERDA	MÁXIMA	M	2,13	2,27	2,39
	MÍNIMA	M	0,5	0,53	0,56
	MEDIA	M	1,75	1,86	1,96
SUSPENTES	METROS TOTALES	M	271	289	306
	ALTURA	M	5,06	5,39	5,69
	NÚMERO		244	244	244
	PRINCIPALES		3/4/3/2	3/4/3/2	3/4/3/2
ELEVADORES	BANDAS	4	A/B/C/D	A/B/C/D	A/B/C/D
	TRIMS	CM	14	14	14
	ACELERADOR		NO	NO	NO
CARGA TOTAL EN VUELO					
(PILOTO+VELA+EQUIPO)		KG	90	105	115
PESO DEL ALA		KG	3,6	3,9	4,3
HOMOLOGACIÓN		EN	926-1	926-1	926-1

DATOS TÉCNICOS MATERIALES

VELA	REFERENCIA	FABRICANTE
EXTRADÓS	SKYTEX 40 9017 E77	PORCHER IND (FRANCE)
INTRADÓS	SKYTEX 40 9017 E38A	PORCHER IND (FRANCE)
PERFILES	SKYTEX 40 9017 E29	PORCHER IND (FRANCE)
DIAGONALES	SKYTEX 40 9017 E29	PORCHER IND (FRANCE)
CINTA DE CARGA	LKI - 10	KOLON IND. (KOREA)
REFUERZOS CARGA PERFIL	W-420	D-P (GERMANY)
RIBETE	MYLAR	D-P (GERMANY)
REFUERZOS PERFIL	W-420	D-P (GERMANY)
HILO	SERAFIL 60	AMAN (GERMANY)
SUSPENTES	REFERENCIA	FABRICANTE
CONO ALTO	TNL - 080	TEIJIM LIMITED (JAPAN)
CONO MEDIO	TNL - 080	TEIJIM LIMITED (JAPAN)
CONO MEDIO	TNL - 140	TEIJIM LIMITED (JAPAN)
PRINCIPAL	TNL - 140	TEIJIM LIMITED (JAPAN)
PRINCIPAL	TNL - 220	TEIJIM LIMITED (JAPAN)
PRINCIPAL	TNL - 280	TEIJIM LIMITED (JAPAN)
PRINCIPAL FRENO	TNL - 400	TEIJIM LIMITED (JAPAN)
HILO	SERAFIL 60	AMAN (GERMANY)
ELEVADORES	REFERENCIA	FABRICANTE
BANDAS	G-R 22	TECNI SANGLES (FRANCE)
INDICADOR DE COLOR	PAD	TECNI SANGLES (FRANCE)
HILO	V138	COATS (ENGLAND)
MAILLONES	MRI4 ANSUNG PRECISION (KOREA)	
POLEAS	PY-1304-2	ANSUNG PRECISION (KOREA)

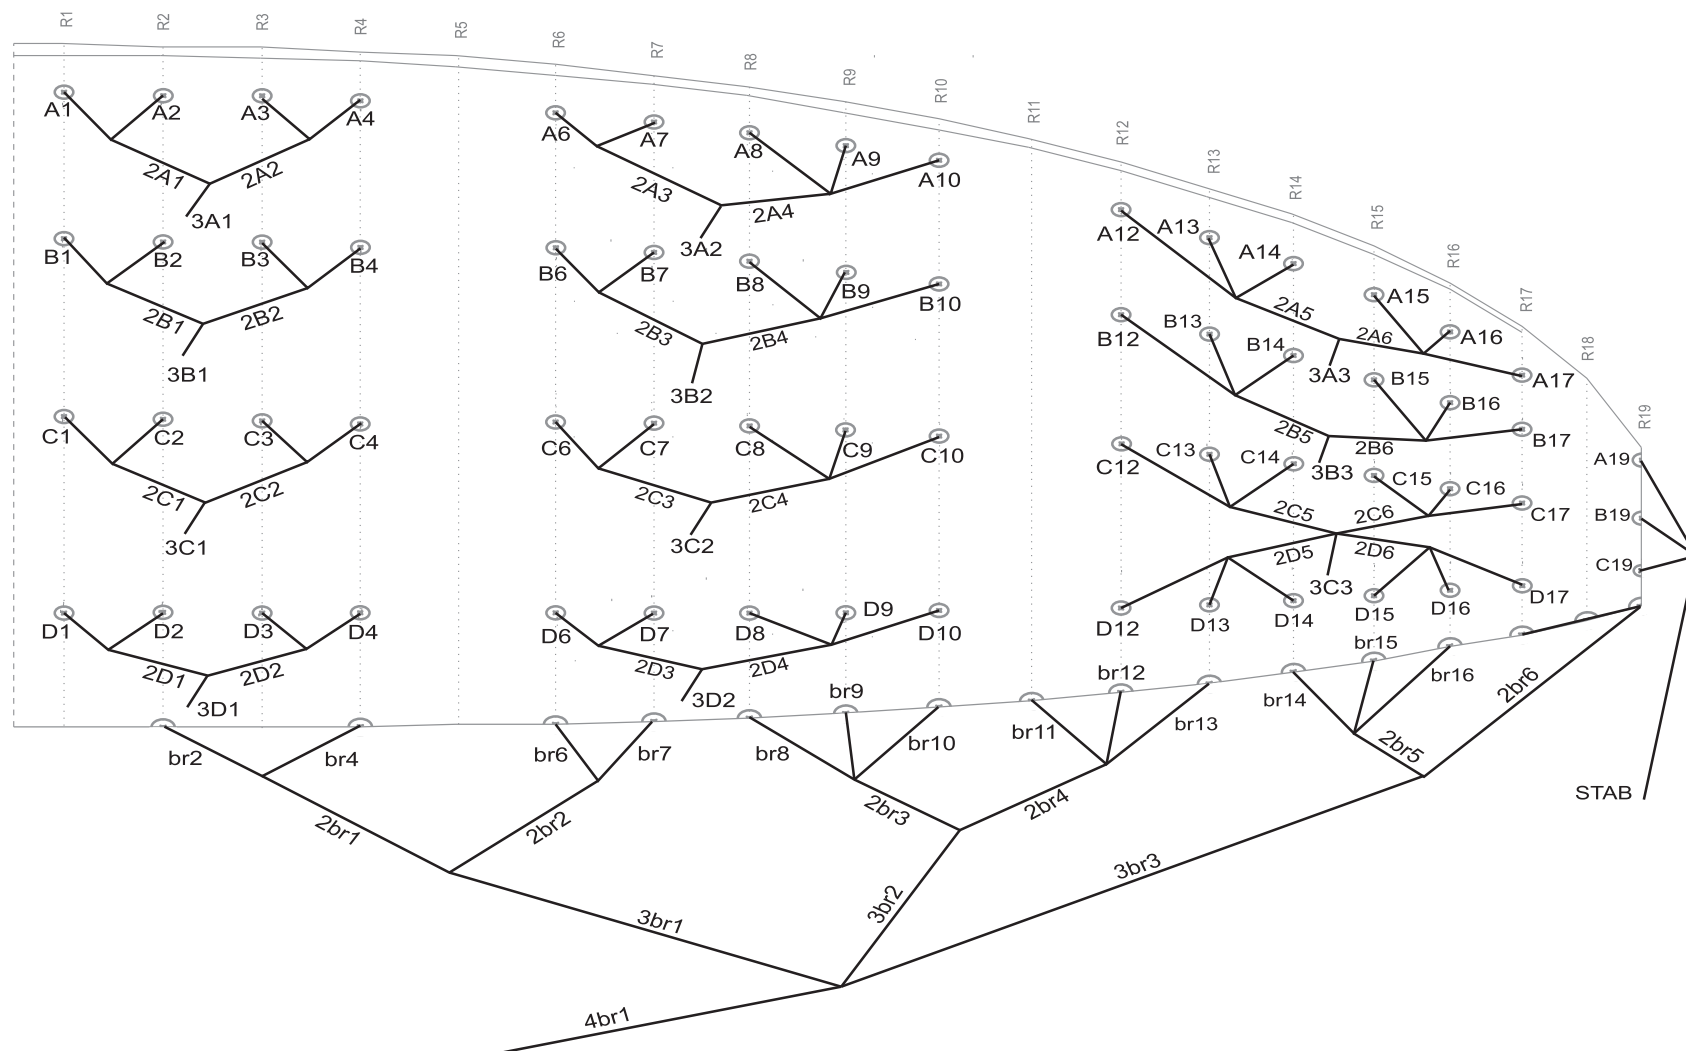

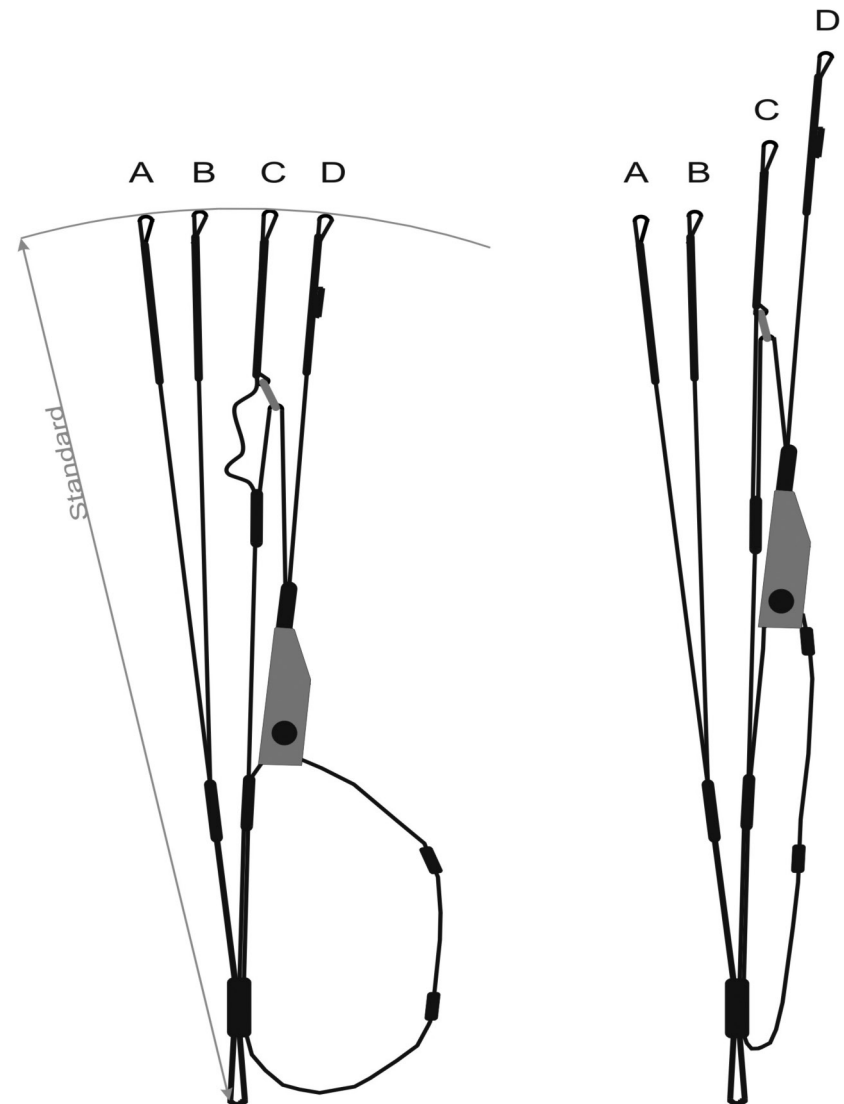

Riser ZION	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>
Standard	470	470	470	470
Trimer	470	470	540	610
Travel	0	0	70	140

DATOS TÉCNICOS COLORES


SKY	1	DEEP BLUE	COLOR EXTRADÓS	REF: 354
	2	WHITE	CUERNO	REF: 001
	3	DARK RED	SOMBRA	REF: 615
	4	DEEP BLUE	COLOR INTRADÓS	REF: 354



LIMA	1	LIGHT GREEN	COLOR EXTRADÓS	REF: 521
	2	BLACK	CUERNO	REF: 102
	3	GOLD	SOMBRA	REF: 939
	4	LIGHT GREEN	COLOR INTRADÓS	REF: 521



CAOBA	1	DARK RED	COLOR EXTRADÓS	REF: 615
	2	GOLD	CUERNO	REF: 939
	3	WHITE	SOMBRA	REF: 001
	4	DARK RED	COLOR INTRADÓS	REF: 615

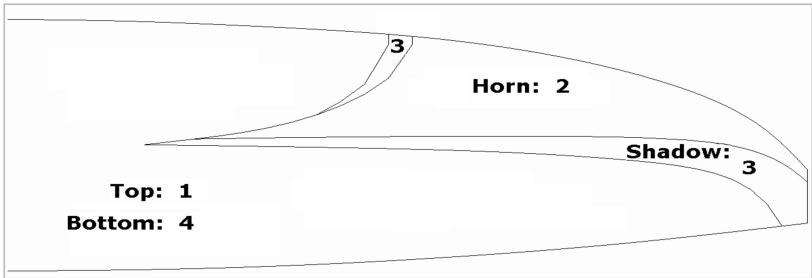

CARGA ALAR

ZION	15				17				19			
	P.T.V.		KG/M2	NIVEL	P.T.V.		KG/M2	NIVEL	P.T.V		KG/M2	NIVEL
	69	=	4,6	SPORT	61	=	3,6	ROOKIE	55	=	2,9	ROOKIE
			4,7	SPORT			3,7	ROOKIE			3	ROOKIE
	73	=	4,9	SPORT			3,8	ROOKIE			3,1	ROOKIE
	75	=	5	EXPERT			3,9	ROOKIE			3,2	ROOKIE
			5,1	EXPERT	69	=	4,1	ROOKIE			3,3	ROOKIE
			5,3	EXPERT	71	=	4,2	SPORT			3,4	ROOKIE
			5,4	EXPERT			4,3	SPORT			3,5	ROOKIE
			5,5	EXPERT			4,4	SPORT			3,6	ROOKIE
			5,7	EXPERT			4,5	SPORT			3,7	ROOKIE
			5,8	EXPERT			4,6	SPORT			3,8	ROOKIE
			5,9	EXPERT			4,8	SPORT			3,9	ROOKIE
	91	=	6,1	EXPERT			4,9	SPORT			4,1	ROOKIE
							5	SPORT			4,2	ROOKIE
							5,1	SPORT			4,3	ROOKIE
					90	=	5,2	SPORT			4,4	ROOKIE
					91	=	5,4	EXPERT	85	=	4,5	ROOKIE
							5,5	EXPERT	87	=	4,6	SPORT
							5,6	EXPERT			4,7	SPORT
							5,7	EXPERT			4,8	SPORT
							5,8	EXPERT			4,9	SPORT
							5,9	EXPERT			5	SPORT
					103	=	6,1	EXPERT			5,1	SPORT
											5,2	SPORT
											5,3	SPORT
											5,4	SPORT
											5,5	SPORT
											5,6	SPORT
											5,7	SPORT
									111	=	5,8	SPORT
											5,9	EXPERT
									115	=	6,1	EXPERT

DATOS TÉCNICOS SUSPENTES

ZION			15											
REF.	CODE	CM.	REF.	CODE	CM.	REF.	CODE	CM.	REF.	CODE	CM.	REF.	CODE	CM.
A			B			C			D			BRAKE		
A1	TNL-080-YLW	74,5	B1	TNL-080-BLU	74	C1	TNL-080-BLU	60,5	D1	TNL-080-BLU	45	BR2	TNL-080-RED	94
A2	TNL-080-YLW	69,5	B2	TNL-080-BLU	69,5	C2	TNL-080-BLU	54,5	D2	TNL-080-BLU	38,5	BR4	TNL-080-RED	71
A3	TNL-080-YLW	73	B3	TNL-080-BLU	72,5	C3	TNL-080-BLU	58	D3	TNL-080-BLU	41	BR6	TNL-080-RED	38
A4	TNL-080-YLW	73,5	B4	TNL-080-BLU	73	C4	TNL-080-BLU	59,5	D4	TNL-080-BLU	43,5	BR7	TNL-080-RED	35
A6	TNL-080-YLW	73,5	B6	TNL-080-BLU	73	C6	TNL-080-BLU	59,5	D6	TNL-080-BLU	44	BR8	TNL-080-RED	73,5
A7	TNL-080-YLW	69	B7	TNL-080-BLU	68,5	C7	TNL-080-BLU	53,5	D7	TNL-080-BLU	36,5	BR9	TNL-080-RED	64
A8	TNL-080-YLW	143	B8	TNL-080-BLU	141	C8	TNL-080-BLU	111,5	D8	TNL-080-BLU	78,5	BR10	TNL-080-RED	62,5
A9	TNL-080-YLW	141	B9	TNL-080-BLU	139,5	C9	TNL-080-BLU	110,5	D9	TNL-080-BLU	78	BR11	TNL-080-RED	62
A10	TNL-080-YLW	142,5	B10	TNL-080-BLU	141,5	C10	TNL-080-BLU	114	D10	TNL-080-BLU	84	BR12	TNL-080-RED	61,5
A12	TNL-080-YLW	134	B12	TNL-080-BLU	129,5	C12	TNL-080-BLU	111,5	D12	TNL-080-BLU	76	BR13	TNL-080-RED	67
A13	TNL-080-YLW	128,5	B13	TNL-080-BLU	125	C13	TNL-080-BLU	106,5	D13	TNL-080-BLU	69,5	BR14	TNL-080-RED	49,5
A14	TNL-080-YLW	125	B14	TNL-080-BLU	122	C14	TNL-080-BLU	103,5	D14	TNL-080-BLU	68	BR15	TNL-080-RED	43
A15	TNL-080-YLW	125,5	B15	TNL-080-BLU	116	C15	TNL-080-BLU	96,5	D15	TNL-080-BLU	64,5	BR16	TNL-080-RED	42,5
A16	TNL-080-YLW	121	B16	TNL-080-BLU	112	C16	TNL-080-BLU	92,5	D16	TNL-080-BLU	60			
A17	TNL-080-YLW	117,5	B17	TNL-080-BLU	109	C17	TNL-080-BLU	90	D17	TNL-080-BLU	58,5			
A19	TNL-080-RED	109,5	B19	TNL-080-RED	107	C19	TNL-080-RED	108,5						
2 A1	TNL-140-YLW	93	2 B1	TNL-140-BLU	92,5	2 C1	TNL-140-BLU	73	2 D1	TNL-140-BLU	72	2 BR1	TNL-080-RED	118
2 A2	TNL-140-YLW	87,5	2 B2	TNL-140-BLU	87	2 C2	TNL-140-BLU	67,5	2 D2	TNL-140-BLU	67	2 BR2	TNL-080-RED	132
2 A3	TNL-140-YLW	129	2 B3	TNL-140-BLU	127,5	2 C3	TNL-140-BLU	100,5	2 D3	TNL-140-BLU	76	2 BR3	TNL-080-RED	79
2 A4	TNL-140-YLW	52	2 B4	TNL-140-BLU	52,5	2 C4	TNL-140-BLU	39,5	2 D4	TNL-140-BLU	30	2 BR4	TNL-080-RED	77,5
2 A5	TNL-140-YLW	70	2 B5	TNL-140-BLU	65	2 C5	TNL-140-BLU	53	2 D5	TNL-140-BLU	97	2 BR5	TNL-080-RED	52,5
2 A6	TNL-140-YLW	65	2 B6	TNL-140-BLU	66,5	2 C6	TNL-140-BLU	56	2 D6	TNL-140-BLU	94,5	2 BR6	TNL-080-RED	91,5
3 A1	TNL-280-YLW	335,5	3 B1	TNL-280-BLU	330	3 C1	TNL-280-BLU	366	3 D1	TNL-220-BLU	392,5	3 BR1	TNL-140-RED	207,5
3 A2	TNL-220-YLW	289,5	3 B2	TNL-220-BLU	285,5	3 C2	TNL-220-BLU	330	3 D2	TNL-220-BLU	380,5	3 BR2	TNL-140-RED	216
3 A3	TNL-220-YLW	273	3 B3	TNL-220-BLU	279	3 C3	TNL-220-BLU	312				3 BR3	TNL-140-RED	248,5
			STAB	TNL-140-PNK	323,5							4 BR1	TNL-400-RED	171
														POINT AT: 151

DATOS TÉCNICOS SUSPENTES

ZION			17											
REF.	CODE	CM.	REF.	CODE	CM.	REF.	CODE	CM.	REF.	CODE	CM.	REF.	CODE	CM.
A			B			C			D			BRAKE		
A1	TNL-080-YLW	79	B1	TNL-080-BLU	79	C1	TNL-080-BLU	64	D1	TNL-080-BLU	47,5	BR2	TNL-080-RED	101
A2	TNL-080-YLW	74	B2	TNL-080-BLU	74	C2	TNL-080-BLU	58	D2	TNL-080-BLU	41	BR4	TNL-080-RED	75,5
A3	TNL-080-YLW	77,5	B3	TNL-080-BLU	77	C3	TNL-080-BLU	61,5	D3	TNL-080-BLU	44	BR6	TNL-080-RED	40,5
A4	TNL-080-YLW	78	B4	TNL-080-BLU	78	C4	TNL-080-BLU	63,5	D4	TNL-080-BLU	46,5	BR7	TNL-080-RED	37,5
A6	TNL-080-YLW	78,5	B6	TNL-080-BLU	78	C6	TNL-080-BLU	63	D6	TNL-080-BLU	47	BR8	TNL-080-RED	78,5
A7	TNL-080-YLW	73,5	B7	TNL-080-BLU	73	C7	TNL-080-BLU	57	D7	TNL-080-BLU	39	BR9	TNL-080-RED	68
A8	TNL-080-YLW	152	B8	TNL-080-BLU	150	C8	TNL-080-BLU	118,5	D8	TNL-080-BLU	83,5	BR10	TNL-080-RED	66,5
A9	TNL-080-YLW	150,5	B9	TNL-080-BLU	148,5	C9	TNL-080-BLU	117,5	D9	TNL-080-BLU	83	BR11	TNL-080-RED	66
A10	TNL-080-YLW	152	B10	TNL-080-BLU	150,5	C10	TNL-080-BLU	121,5	D10	TNL-080-BLU	89,5	BR12	TNL-080-RED	65,5
A12	TNL-080-YLW	142,5	B12	TNL-080-BLU	138	C12	TNL-080-BLU	119	D12	TNL-080-BLU	81	BR13	TNL-080-RED	71,5
A13	TNL-080-YLW	137	B13	TNL-080-BLU	133	C13	TNL-080-BLU	113,5	D13	TNL-080-BLU	74	BR14	TNL-080-RED	53
A14	TNL-080-YLW	133,5	B14	TNL-080-BLU	130	C14	TNL-080-BLU	110	D14	TNL-080-BLU	72,5	BR15	TNL-080-RED	46
A15	TNL-080-YLW	133,5	B15	TNL-080-BLU	123,5	C15	TNL-080-BLU	102,5	D15	TNL-080-BLU	68,5	BR16	TNL-080-RED	45,5
A16	TNL-080-YLW	128,5	B16	TNL-080-BLU	119,5	C16	TNL-080-BLU	98,5	D16	TNL-080-BLU	64			
A17	TNL-080-YLW	125,5	B17	TNL-080-BLU	116,5	C17	TNL-080-BLU	96	D17	TNL-080-BLU	62,5			
A19	TNL-080-RED	113	B19	TNL-080-RED	113,5	C19	TNL-080-RED	117,5						
2 A1	TNL-140-YLW	99	2 B1	TNL-140-BLU	98,5	2 C1	TNL-140-BLU	78	2 D1	TNL-140-BLU	76,5	2 BR1	TNL-080-RED	126,5
2 A2	TNL-140-YLW	93	2 B2	TNL-140-BLU	93	2 C2	TNL-140-BLU	72	2 D2	TNL-140-BLU	71	2 BR2	TNL-080-RED	140,5
2 A3	TNL-140-YLW	137,5	2 B3	TNL-140-BLU	136	2 C3	TNL-140-BLU	106,5	2 D3	TNL-140-BLU	81	2 BR3	TNL-080-RED	84
2 A4	TNL-140-YLW	55,5	2 B4	TNL-140-BLU	56	2 C4	TNL-140-BLU	42	2 D4	TNL-140-BLU	31,5	2 BR4	TNL-080-RED	82,5
2 A5	TNL-140-YLW	74,5	2 B5	TNL-140-BLU	69	2 C5	TNL-140-BLU	56,5	2 D5	TNL-140-BLU	103	2 BR5	TNL-080-RED	56
2 A6	TNL-140-YLW	69,5	2 B6	TNL-140-BLU	71	2 C6	TNL-140-BLU	59,5	2 D6	TNL-140-BLU	101	2 BR6	TNL-080-RED	97,5
3 A1	TNL-280-YLW	356,5	3 B1	TNL-280-BLU	351	3 C1	TNL-280-BLU	390	3 D1	TNL-220-BLU	418,5	3 BR1	TNL-140-RED	264,5
3 A2	TNL-220-YLW	307	3 B2	TNL-220-BLU	303,5	3 C2	TNL-220-BLU	351,5	3 D2	TNL-220-BLU	406	3 BR2	TNL-140-RED	230
3 A3	TNL-220-YLW	290,5	3 B3	TNL-220-BLU	297,5	3 C3	TNL-220-BLU	332,5				3 BR3	TNL-140-RED	221
			STAB	TNL-140-PNK	347							4 BR1	TNL-400-RED	181
														POINT AT: 161

DATOS TÉCNICOS SUSPENTES

ZION			19											
REF.	CODE	CM.	REF.	CODE	CM.	REF.	CODE	CM.	REF.	CODE	CM.	REF.	CODE	CM.
A			B			C			D			BRAKE		
A1	TNL-080-YLW	83,5	B1	TNL-080-BLU	83	C1	TNL-080-BLU	68	D1	TNL-080-BLU	50,5	BR2	TNL-080-RED	106,5
A2	TNL-080-YLW	78	B2	TNL-080-BLU	78	C2	TNL-080-BLU	61,5	D2	TNL-080-BLU	43	BR4	TNL-080-RED	79,5
A3	TNL-080-YLW	82	B3	TNL-080-BLU	81,5	C3	TNL-080-BLU	65	D3	TNL-080-BLU	46,5	BR6	TNL-080-RED	43
A4	TNL-080-YLW	82,5	B4	TNL-080-BLU	82,5	C4	TNL-080-BLU	67	D4	TNL-080-BLU	49	BR7	TNL-080-RED	39,5
A6	TNL-080-YLW	83	B6	TNL-080-BLU	82,5	C6	TNL-080-BLU	67	D6	TNL-080-BLU	49,5	BR8	TNL-080-RED	83
A7	TNL-080-YLW	77,5	B7	TNL-080-BLU	77,5	C7	TNL-080-BLU	60,5	D7	TNL-080-BLU	41	BR9	TNL-080-RED	72
A8	TNL-080-YLW	160,5	B8	TNL-080-BLU	158,5	C8	TNL-080-BLU	125,5	D8	TNL-080-BLU	88	BR10	TNL-080-RED	70
A9	TNL-080-YLW	159	B9	TNL-080-BLU	157	C9	TNL-080-BLU	124,5	D9	TNL-080-BLU	88	BR11	TNL-080-RED	69,5
A10	TNL-080-YLW	160,5	B10	TNL-080-BLU	159,5	C10	TNL-080-BLU	128,5	D10	TNL-080-BLU	94,5	BR12	TNL-080-RED	69,5
A12	TNL-080-YLW	150,5	B12	TNL-080-BLU	146	C12	TNL-080-BLU	125,5	D12	TNL-080-BLU	85,5	BR13	TNL-080-RED	75,5
A13	TNL-080-YLW	145	B13	TNL-080-BLU	140,5	C13	TNL-080-BLU	120	D13	TNL-080-BLU	78,5	BR14	TNL-080-RED	56
A14	TNL-080-YLW	141	B14	TNL-080-BLU	137,5	C14	TNL-080-BLU	116,5	D14	TNL-080-BLU	76,5	BR15	TNL-080-RED	48,5
A15	TNL-080-YLW	141	B15	TNL-080-BLU	130,5	C15	TNL-080-BLU	108,5	D15	TNL-080-BLU	72,5	BR16	TNL-080-RED	48
A16	TNL-080-YLW	136	B16	TNL-080-BLU	126	C16	TNL-080-BLU	104,5	D16	TNL-080-BLU	67,5			
A17	TNL-080-YLW	132,5	B17	TNL-080-BLU	123	C17	TNL-080-BLU	101,5	D17	TNL-080-BLU	66,5			
A19	TNL-080-RED	119,5	B19	TNL-080-RED	119,5	C19	TNL-080-RED	124						
2 A1	TNL-140-YLW	104,5	2 B1	TNL-140-BLU	104	2 C1	TNL-140-BLU	82,5	2 D1	TNL-140-BLU	81	2 BR1	TNL-080-RED	133
2 A2	TNL-140-YLW	98,5	2 B2	TNL-140-BLU	98	2 C2	TNL-140-BLU	76	2 D2	TNL-140-BLU	75	2 BR2	TNL-080-RED	148,5
2 A3	TNL-140-YLW	145	2 B3	TNL-140-BLU	143,5	2 C3	TNL-140-BLU	113	2 D3	TNL-140-BLU	85,5	2 BR3	TNL-080-RED	89
2 A4	TNL-140-YLW	58,5	2 B4	TNL-140-BLU	59	2 C4	TNL-140-BLU	44,5	2 D4	TNL-140-BLU	33,5	2 BR4	TNL-080-RED	87,5
2 A5	TNL-140-YLW	78,5	2 B5	TNL-140-BLU	73	2 C5	TNL-140-BLU	59,5	2 D5	TNL-140-BLU	109	2 BR5	TNL-080-RED	59
2 A6	TNL-140-YLW	73,5	2 B6	TNL-140-BLU	75	2 C6	TNL-140-BLU	63	2 D6	TNL-140-BLU	106,5	2 BR6	TNL-080-RED	103
3 A1	TNL-280-YLW	377	3 B1	TNL-280-BLU	371	3 C1	TNL-280-BLU	412,5	3 D1	TNL-220-BLU	443	3 BR1	TNL-140-RED	233,5
3 A2	TNL-220-YLW	325	3 B2	TNL-220-BLU	321	3 C2	TNL-220-BLU	371,5	3 D2	TNL-220-BLU	429,5	3 BR2	TNL-140-RED	243
3 A3	TNL-220-YLW	307	3 B3	TNL-220-BLU	314,5	3 C3	TNL-220-BLU	352				3 BR3	TNL-140-RED	279,5
			STAB	TNL-140-PNK	367							4 BR1	TNL-400-RED	189,5
														POINT AT: 169,5

LONGITUD LÍNEAS CM.					
	A	B	C	D	BR
1	500	493,5	496,5	506,5	567,5
2	495	489	490,5	500	544,5
3	493	486,5	488,5	497,5	525,5
4	493,5	487	490	500	522,5
5	489	483	487	497,5	516,5
6	484,5	478,5	481	490	507
7	481,5	476	478	486	505,5
8	479,5	474,5	477	485,5	503,5
9	481	476,5	480,5	491,5	503
10	474	470,5	473	481,5	508,5
11	468,5	466	468	475	498,5
12	465	463	465	473,5	492
13	460,5	458,5	461	467,5	491,5
14	456	454,5	457	463	488
15	452,5	451,5	454,5	461,5	
STB	431,5	429	430,5		
LONGITUD BANDAS CM.					
	A	B	C	D	
47	47	47	47	47	STANDARD
47	47	47	54	61	TRIM LIBERADO
0	0	0	7	14	RECORRIDO

LONGITUD LÍNEAS CM.					
	A	B	C	D	BR
1	531,5	525,5	529	539,5	606,5
2	526,5	520,5	523	533	581
3	524	518	520,5	530,5	560
4	524,5	519	522,5	533	557
5	520	514,5	518	531	550,5
6	515	509,5	512	523	540
7	511,5	506,5	509	518	538,5
8	510	505	508	517,5	536,5
9	511,5	507	512	524	536
10	504,5	501,5	504,5	513,5	542
11	499	496,5	499	506,5	531,5
12	495,5	493,5	495,5	505	524,5
13	490,5	489	491	498,5	524
14	485,5	485	487	494	520
15	482,5	482	484,5	492,5	
STB	458,5	459	463		
LONGITUD BANDAS CM.					
	A	B	C	D	
38	38	38	38	38	STANDARD
38	41	44	50,5		TRIM LIBERADO
0	3	6	12,5		RECORRIDO

LONGITUD LÍNEAS CM.

	A	B	C	D	BR
1	562	555	560	571,5	639,7
2	556,5	550	553,5	564	612,7
3	554,5	547,5	550,5	561,5	591,7
4	555	548,5	552,5	564	588,2
5	550	544	548,5	561,5	581,7
6	544,5	539	542	553	570,7
7	541	535,5	538,5	548	568,7
8	539,5	534	537,5	548	566,7
9	541	536,5	541,5	554,5	566,7
10	533	530,5	533,5	543	572,7
11	527,5	525	528	536	561,2
12	523,5	522	524,5	534	553,7
13	518,5	517	520	527,5	553,2
14	513,5	512,5	516	522,5	549,2
15	510	509,5	513	521,5	
STB	485	485	489,5		

LONGITUD BANDAS CM.

A	B	C	D	
38	38	38	38	STANDARD
38	41	44	505	TRIM LIBERADO
0	3	6	125	RECORRIDO


DATOS TÉCNICOS SUSPENTAJE

CÓDIGO MATERIAL	TEJIM NIVIUK LINES	TNL	TNL	TNL	TNL	TNL
CÓDIGO CARGA	DAN	080	140	220280	400	
CÓDIGO COLOR	AMARILLO	YLW	YLW	YLW	YLW	
	AZUL	BLU	BLU	BLU	BLU	
	ROJO	RED	RED			RED
DIÁMETRO EN M/M	Ø	1,1	1,41,6	1,8	2,3	
MATERIAL DEL ALMA		TECHNORA	TECHNORA	TECHNORA	TECHNORA	TECHNORA
MATERIAL DE LA FUNDA		POLYESTER	POLYESTER	POLYESTER	POLYESTER	POLYESTER
PESO POR METRO G/M	TOTAL	G.	1,1	1,22,35	2,7	4
	ALMA	G.	0,45	0,76	1,22	1,55
	FUNDA	G.	0,65	1,21,13	1,15	1,77
CARGA DE RUPTURA	MÍN	DAN	80	140	220280	460
	MÁX	DAN	92	160	250320	470
RESISTENCIA DESPUÉS						
DE 5.000 CICLOS	TEST EN	DAN	36,7	76,1	114,2	134,7
DE TORSIÓN						160,1
ALARGAMIENTO A	5 DAN EN %		0,3	0,20,2	0,2	0,05
	10 DAN EN %		0,5	0,30,3	0,3	0,1
	15 DAN EN %		0,7	0,50,5	0,4	0,2
	20 DAN EN %		1	0,60,6	0,4	0,2
	25 DAN EN %		1,3	0,80,7	0,5	0,3
	30 DAN EN %		2,3	1,51,2	0,9	0,6
	75 DAN EN %		2,8	2,31,8	1,3	0,8
	100 DAN EN %			2,72,2	1,7	1,1
	125 DAN EN %			3,22,7	2	1,4
	150 DAN EN %				3	2,3
	175 DAN EN %				3,3	2,7
	200 DAN EN %				3,8	2,8
ALARGAMIENTO CON CARGA MÁXIMA EN %		3		3,44	4,1	4,6

DATOS TÉCNICOS MAILLON

DESCRIPCIÓN		
MAILLON	DELTA	
REFERENCIA	MRI4	
MATERIAL	ACERO INOXIDABLE AISI 304	
DIÁMETRO	4,3 M/M	
PESO	12 G/PIEZA	

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

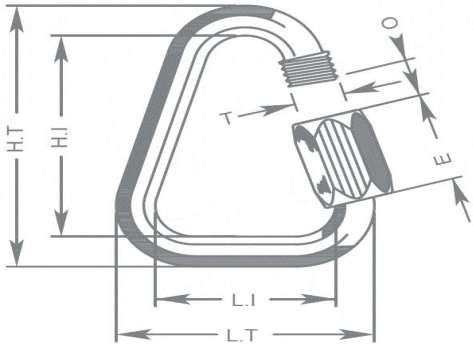

DIMENSIONES	M/M
L.T.	29
L.I.	20
H.T.	38
H.I.	30
O	4
E	11
T	5
CARGA	KG
TRABAJO	150
ROTURA	750

CIERRE POR ROSCADO MANUAL Y COMPLETO DE LA TUERCA PARA GARANTIZAR UNA SEGURIDAD ÓPTIMA (EL ROSCADO DEBE RESULTAR OBVIO).

CONTROL SISTEMATICO DE LOS CIERRES DE CADA MAILLON ANTES DE CADA VUELO.

DATOS TÉCNICOS HILO

FABRICACIÓN DE LA VELA	
NOMBRE	SERAFIL
Nº DE REFERENCIA	60
MATERIAL	POLYESTER
ACABADO	SILK
DENSIDAD LINEAL	NM 61 / 3 (DTEX 163 * 3)
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN	3,000 CN
ELONGACIÓN	17 %

PROPIEDADES SERAFIL	
SOLIDEZ A LA LUZ ARTIFICIAL	ISO 105 B02 > 5 - 6
SOLIDEZ AL SUDOR	ISO 105 E04 > 4
SOLIDEZ AL LAVADO	ISO 105 C04 > 3
SOLIDEZ AL FROTAMIENTO EN SECO	ISO 105 X12 > 4
SOLIDEZ AL LAVADO EN SECO	ISO 105 D01 > 3 - 4

TRATAMIENTO DE REPELENCIA AL AGUA	WR
-----------------------------------	----

FABRICACIÓN DE LAS BANDAS	
NOMBRE	COATS BONDED C.F.P.
Nº DE REFERENCIA	V138
MATERIAL	POLYESTER
ACABADO	SILK
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN	9,5 KG
ELONGACIÓN	19 %

DATOS TÉCNICOS BANDAS

BANDAS

REFERENCIA	G-R 22
MATERIAL	POLYESTER
ANCHO	22 M/M
GRUESO	1,52 M/M
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN	1,100 DAN
ALARGAMIENTO	MAX. 15%
PESO	25 G* L.M.
COLOR	NEGRO

INDICADOR DE COLOR

REFERENCIA	IC-G 1-2
MATERIAL	POLYESTER
ANCHO	70 M/M
GRUESO	0,80 M/M
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN	130 DN
ALARGAMIENTO	35%
PESO	32 G * L.M.
COLOR	VERDE

CINTAS DE CARGA

REFERENCIA	LKI - 10
MATERIAL	NYLON
ANCHO	10 M/M
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN	84 KG
ALARGAMIENTO	30%
PESO	5,5 G/M
COLOR	BLANCO

nIVIUK

niviuk.com

The importance of small details