



KOYOT 4 P

Especificaciones técnicas

DATOS TÉCNICOS

KOYOT 4 P


| | | | 22 | 24 | 26 | 28 |
|---------------------|-------------|-----|-----------|-----------|-----------|-----------|
| CAJONES | NÚMERO | | 39 | 39 | 39 | 39 |
| ALARGAMIENTO | PLANTA | m2 | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 4,75 |
| ÁREA | PLANTA | m2 | 22 | 24 | 26 | 28 |
| | PROYECTADO | m | 18,75 | 20,45 | 22,16 | 23,86 |
| CUERDA | MÁX | m | 2,64 | 2,76 | 2,87 | 2,98 |
| SUSPENTES | TOTAL | | 220 | 226 | 240 | 245 |
| | PRINCIPALES | 3+1 | 2+1/3/2 | 2+1/3/2 | 2+1/3/2 | 2+1/3/2 |
| BANDAS | NÚMERO | mm | A+A'/B/C | A+A'/B/C | A+A'/B/C | A+A'/B/C |
| | ACELERADOR | kg | 130 | 130 | 130 | 130 |
| PTV | MIN - MÁX | kg | 45-70 | 60-80 | 75-95 | 90-115 |
| PESO DE LA VELA | | KG | 3,2 | 3,5 | 3,8 | 4,1 |
| VOLUMEN DE LA VELA | | L | 23,5 | 25 | 26,5 | 28 |
| HOMOLOGACIÓN EN/LTF | EN/LTF | | A | A | A | A |

DATOS TÉCNICOS MATERIALES

| VELA | REFERENCIA | FABRICANTE |
|-------------------------|----------------------------------|----------------------|
| EXTRADÓS | 70032 E3W | PORCHER IND (FRANCE) |
| INTRADÓS | 70000 E3H | PORCHER IND (FRANCE) |
| PERFIL | 70000 E91 / 70032 E4D | PORCHER IND (FRANCE) |
| DIAGONALES | 9017 E29 / 70000 E91 / 70032 E4D | PORCHER IND (FRANCE) |
| CINTA DE CARGA | LKI - 10 | KOLON IND. (KOREA) |
| REFUERZO CINTA DE CARGA | W-420 | D-P (GERMANY) |
| REFUREZO DEL BORDE | MYLAR | D-P (GERMANY) |
| REFUERZOS COSTILLAS | LTN-0.8/1 STICK | SPORTWARE CO.CHINA |
| HILO | SERAFIL 60 | AMAN (GERMANY) |

| SUSPENTES | REFERENCIA | FABRICANTE |
|------------------|-------------------|------------------------|
| CONO ALTO | DC - 60 | LIROS GMHB (GERMANY) |
| CONO ALTO | A-8000/U 50 | EDELRID (GERMANY) |
| CONO ALTO | A-8000/U 70 | EDELRID (GERMANY) |
| CONO ALTO | A-8000/U 130 | EDELRID (GERMANY) |
| CONO INTERMEDIO | TNL - 80 | TEIJIM LIMITED (JAPAN) |
| CONO INTERMEDIO | A-8000/U 70 | EDELRID (GERMANY) |
| CONO INTERMEDIO | A-8000/U 90 | EDELRID (GERMANY) |
| CONO INTERMEDIO | A-8000/U 130 | EDELRID (GERMANY) |
| PRINCIPAL | TNL - 220 | TEIJIM LIMITED (JAPAN) |
| PRINCIPAL | TNL - 280 | TEIJIM LIMITED (JAPAN) |
| FRENO PRINCIPAL | TNL - 280 | TEIJIM LIMITED (JAPAN) |
| HILO | SERAFIL 60 | AMAN (GERMANY) |

| PRINCIPAL | REFERENCIA | FABRICANTE |
|--------------------|-------------------|------------------------|
| MATERIAL | 3455 | COUSIN (FRANCE) |
| INDICADOR DE COLOR | 210D | TECNI SANGLES (FRANCE) |
| HILO | V138 | COATS (ENGLAND) |

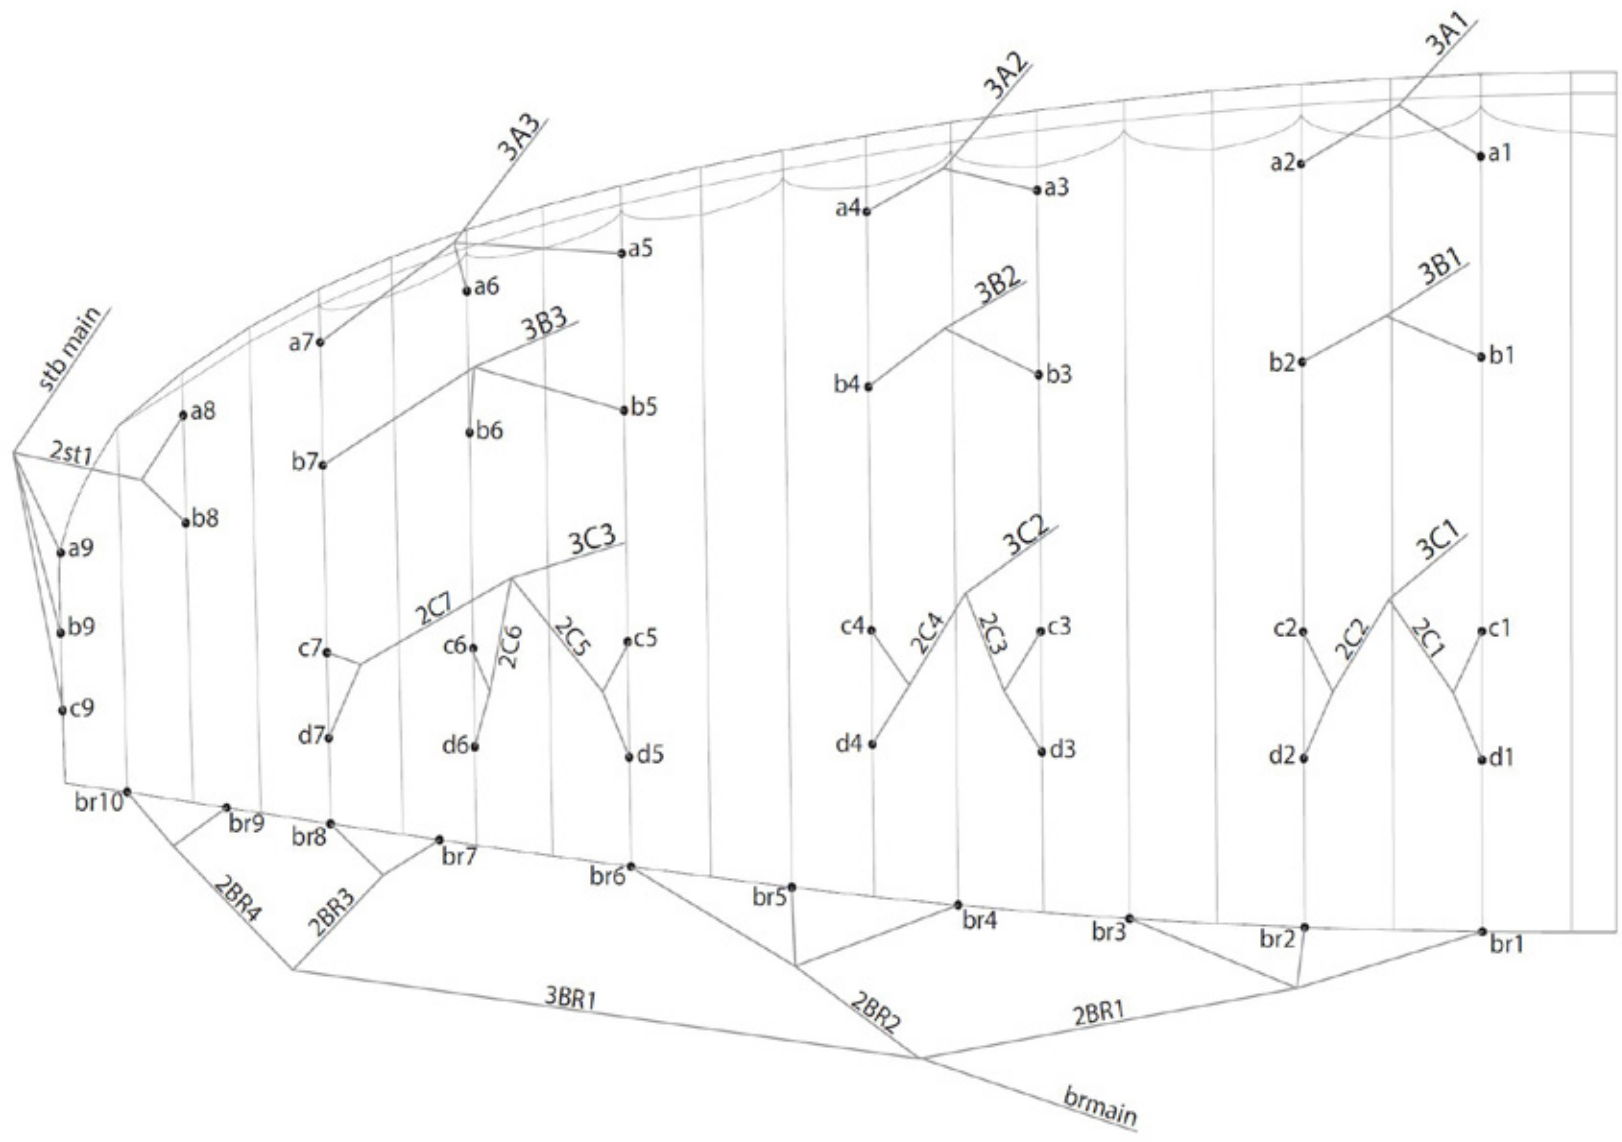

| | | | |
|----------|-----------|----------|----------|
| A | A' | B | C |
| 3A1 | 3A3 | 3B1 | 3C1 |
| 3A2 | | 3B2 | 3C2 |
| | | 3B3 | 3C3 |
| | | stb main | |




DATOS TÉCNICOS COLORES

| | | | | |
|----------------|-----|-------|------------------------|----------|
| THUNDER | SB1 | GOLD | EXTRADÓS | REF: 939 |
| | SB2 | WHITE | INTRADÓS - TODO BLANCO | REF:001 |
| | SB3 | WHITE | CUERNO | REF:001 |
| | SB4 | BLACK | SOMBRA | REF: 102 |
| | SB5 | BLACK | VOLUMEN SOMBRA | REF: 102 |



| | | | | |
|-------------|-----|------------|------------------------|----------|
| BULL | SB1 | DRAGON RED | EXTRADÓS | REF: 636 |
| | SB2 | WHITE | INTRADÓS - TODO BLANCO | REF: 001 |
| | SB3 | WHITE | CUERNO | REF: 001 |
| | SB4 | BLACK | SOMBRA | REF: 102 |
| | SB5 | BLACK | VOLUMEN SOMBRA | REF: 102 |



CARGA ALAR**KOYOT 4 P**

| 22 | | 24 | | 26 | | 28 | |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| P.T.V. | KG/M2 | P.T.V. | KG/M2 | P.T.V. | KG/M2 | P.T.V. | KG/M2 |
| 45 | = 2,05 | 60 | = 2,50 | 75 | = 2,88 | 90 | = 3,21 |
| 50 | = 2,38 | 65 | = 2,71 | 80 | = 3,08 | 95 | = 3,39 |
| 55 | = 2,62 | 70 | = 2,92 | 85 | = 3,27 | 100 | = 3,57 |
| 60 | = 2,86 | 75 | = 3,13 | 90 | = 3,46 | 105 | = 3,75 |
| 65 | = 3,10 | 80 | = 3,33 | 95 | = 3,65 | 110 | = 3,93 |
| 70 | = 3,33 | | | | | 115 | = 4,11 |

DATOS TÉCNICOS SUSPENTES

KOYOT 4 P 22

| REF. | MAT. | KG | COLOUR | M/M | REF. | MAT. | KG | COLOUR | M/M | MAT. | COLOUR | M/M | REF. | MAT. | KG | COLOUR | M/M | REF. | MAT. | KG | COLOUR | M/M | | |
|------|--------|-----|---------|------|-------------|--------|-----|---------|-------|------|--------|-----|---------|------|----|--------|-----|---------|------|--------|--------|-----|------------|-------|
| a1 | 8000/U | 130 | NATURAL | 1348 | B1 | 8000/U | 130 | NATURAL | 1334 | c1 | 8000/U | 70 | NATURAL | 955 | d1 | 8000/U | 50 | NATURAL | 1065 | br1 | DC | 60 | WHT | 1681 |
| a2 | 8000/U | 130 | NATURAL | 1314 | B2 | 8000/U | 130 | NATURAL | 1299 | c2 | 8000/U | 70 | NATURAL | 936 | d2 | 8000/U | 50 | NATURAL | 1048 | br2 | DC | 60 | WHT | 1359 |
| a3 | 8000/U | 130 | NATURAL | 1278 | B3 | 8000/U | 130 | NATURAL | 1254 | c3 | 8000/U | 70 | NATURAL | 889 | d3 | 8000/U | 50 | NATURAL | 996 | br3 | DC | 60 | WHT | 1236 |
| a4 | 8000/U | 130 | NATURAL | 1242 | B4 | 8000/U | 130 | NATURAL | 1222 | c4 | 8000/U | 70 | NATURAL | 847 | d4 | 8000/U | 50 | NATURAL | 946 | br4 | DC | 60 | WHT | 1472 |
| a5 | 8000/U | 70 | NATURAL | 1951 | B5 | 8000/U | 70 | NATURAL | 1874 | c5 | 8000/U | 50 | NATURAL | 663 | d5 | 8000/U | 50 | NATURAL | 768 | br5 | DC | 60 | WHT | 1308 |
| a6 | 8000/U | 70 | NATURAL | 1844 | B6 | 8000/U | 70 | NATURAL | 1779 | c6 | 8000/U | 50 | NATURAL | 735 | d6 | 8000/U | 50 | NATURAL | 827 | br6 | DC | 60 | WHT | 1319 |
| a7 | 8000/U | 70 | NATURAL | 1779 | B7 | 8000/U | 70 | NATURAL | 1735 | c7 | 8000/U | 50 | NATURAL | 494 | d7 | 8000/U | 50 | NATURAL | 565 | br7 | DC | 60 | WHT | 510 |
| a8 | 8000/U | 50 | NATURAL | 924 | B8 | 8000/U | 50 | NATURAL | 877 | c9 | 8000/U | 50 | NATURAL | 1670 | | | | | | br8 | DC | 60 | WHT | 374 |
| a9 | 8000/U | 50 | NATURAL | 1577 | B9 | 8000/U | 50 | NATURAL | 1605 | | | | | | | | | | | br9 | DC | 60 | WHT | 559 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | br10 | DC | 60 | WHT | 470 |
| | | | | | 2ST1 | 8000/U | 70 | NATURAL | 885 | 2C1 | 8000/U | | NATURAL | 210 | | | | | | 2BR1 | TNL | 80 | RED | 2.226 |
| | | | | | STB MAIN | TNL | 80 | RED | 3558 | 2C2 | 8000/U | | NATURAL | 199 | | | | | | 2BR2 | TNL | 80 | RED | 1.843 |
| | | | | | | | | | | 2C3 | 8000/U | | NATURAL | 209 | | | | | | 2BR3 | 8000/U | 90 | NATURAL | 620 |
| | | | | | | | | | | 2C4 | 8000/U | | NATURAL | 225 | | | | | | 2BR4 | 8000/U | 90 | NATURAL | 296 |
| | | | | | | | | | | 2C5 | 8000/U | 90 | NATURAL | 943 | | | | | | 3BR1 | TNL | 80 | RED | 2.089 |
| | | | | | | | | | | 2C6 | 8000/U | 90 | NATURAL | 764 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 2C7 | 8000/U | 90 | NATURAL | 980 | | | | | | | | | | |
| 3A1 | TNL | 280 | GREEN | 4529 | 3B1 | TNL | 280 | BLUE | 4.446 | 3C1 | TNL | | BLUE | 4674 | | | | | | | | | | |
| 3A2 | TNL | 280 | GREEN | 4525 | 3B2 | TNL | 280 | BLUE | 4.459 | 3C2 | TNL | | BLUE | 4685 | | | | | | BRMAIN | TNL | 280 | RED | 3082 |
| 3A3 | TNL | 220 | GREEN | 3753 | 3B3 | TNL | 220 | BLUE | 3.765 | 3C3 | TNL | | BLUE | 4130 | | | | | | | | | KNOT POINT | 2882 |

DATOS TÉCNICOS SUSPENTES

KOYOT 4 P

24

| REF. | MAT. | KG | COLOUR | M/M | REF. | MAT. | KG | COLOUR | M/M | REF. | MAT. | KG | COLOUR | M/M | REF. | MAT. | KG | COLOUR | M/M | REF. | MAT. | KG | COLOUR | M/M |
|------|--------|-----|---------|------|----------|--------|-----|---------|-------|------|--------|-----|---------|------|------|--------|----|---------|------|--------|--------|-----|---------|-----------------|
| a1 | 8000/U | 130 | NATURAL | 1407 | B1 | 8000/U | 130 | NATURAL | 1392 | c1 | 8000/U | 70 | NATURAL | 997 | d1 | 8000/U | 50 | NATURAL | 1113 | br1 | DC | 60 | WHT | 1756 |
| a2 | 8000/U | 130 | NATURAL | 1374 | B2 | 8000/U | 130 | NATURAL | 1358 | c2 | 8000/U | 70 | NATURAL | 978 | d2 | 8000/U | 50 | NATURAL | 1094 | br2 | DC | 60 | WHT | 1420 |
| a3 | 8000/U | 130 | NATURAL | 1335 | B3 | 8000/U | 130 | NATURAL | 1309 | c3 | 8000/U | 70 | NATURAL | 929 | d3 | 8000/U | 50 | NATURAL | 1040 | br3 | DC | 60 | WHT | 1292 |
| a4 | 8000/U | 130 | NATURAL | 1298 | B4 | 8000/U | 130 | NATURAL | 1277 | c4 | 8000/U | 70 | NATURAL | 884 | d4 | 8000/U | 50 | NATURAL | 988 | br4 | DC | 60 | WHT | 1536 |
| a5 | 8000/U | 70 | NATURAL | 2038 | B5 | 8000/U | 70 | NATURAL | 1958 | c5 | 8000/U | 50 | NATURAL | 692 | d5 | 8000/U | 50 | NATURAL | 802 | br5 | DC | 60 | WHT | 1366 |
| a6 | 8000/U | 70 | NATURAL | 1927 | B6 | 8000/U | 70 | NATURAL | 1859 | c6 | 8000/U | 50 | NATURAL | 768 | d6 | 8000/U | 50 | NATURAL | 864 | br6 | DC | 60 | WHT | 1379 |
| a7 | 8000/U | 70 | NATURAL | 1859 | B7 | 8000/U | 70 | NATURAL | 1813 | c7 | 8000/U | 50 | NATURAL | 516 | d7 | 8000/U | 50 | NATURAL | 590 | br7 | DC | 60 | WHT | 533 |
| a8 | 8000/U | 50 | NATURAL | 965 | B8 | 8000/U | 50 | NATURAL | 916 | c9 | 8000/U | 50 | NATURAL | 1744 | | | | | | br8 | DC | 60 | WHT | 391 |
| a9 | 8000/U | 50 | NATURAL | 1647 | B9 | 8000/U | 50 | NATURAL | 1676 | | | | | | | | | | | br9 | DC | 60 | WHT | 583 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | br10 | DC | 60 | WHT | 491 |
| | | | | | 2ST1 | 8000/U | 70 | NATURAL | 924 | 2C1 | 8000/U | 130 | NATURAL | 219 | | | | | | 2BR1 | TNL | 80 | RED | 2.322 |
| | | | | | STB MAIN | TNL | 80 | RED | 3745 | 2C2 | 8000/U | 130 | NATURAL | 208 | | | | | | 2BR2 | TNL | 80 | RED | 1.925 |
| | | | | | | | | | | 2C3 | 8000/U | 130 | NATURAL | 217 | | | | | | 2BR3 | 8000/U | 90 | NATURAL | 647 |
| | | | | | | | | | | 2C4 | 8000/U | 130 | NATURAL | 235 | | | | | | 2BR4 | 8000/U | 90 | NATURAL | 310 |
| | | | | | | | | | | 2C5 | 8000/U | 90 | NATURAL | 985 | | | | | | 3BR1 | TNL | 80 | RED | 2.186 |
| | | | | | | | | | | 2C6 | 8000/U | 90 | NATURAL | 798 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 2C7 | 8000/U | 90 | NATURAL | 1024 | | | | | | | | | | |
| 3A1 | TNL | 280 | GREEN | 4752 | 3B1 | TNL | 280 | BLUE | 4.663 | 3C1 | TNL | 280 | BLUE | 4903 | | | | | | | | | | |
| 3A2 | TNL | 280 | GREEN | 4751 | 3B2 | TNL | 280 | BLUE | 4.682 | 3C2 | TNL | 280 | BLUE | 4919 | | | | | | BRMAIN | TNL | 280 | RED | 3233 |
| 3A3 | TNL | 220 | GREEN | 3947 | 3B3 | TNL | 220 | BLUE | 3.960 | 3C3 | TNL | 220 | BLUE | 4340 | | | | | | | | | | KNOT POINT 3033 |

DATOS TÉCNICOS SUSPENTES

KOYOT 4 P

26

| REF. | MAT. | KG | COLOUR | M/M | REF. | MAT. | KG | COLOUR | M/M | REF. | MAT. | KG | COLOUR | M/M | REF. | MAT. | KG | COLOUR | M/M | REF. | MAT. | KG | COLOUR | M/M |
|------|--------|-----|---------|------|----------|--------|-----|---------|-------|------|--------|-----|---------|------|------|--------|----|---------|------|--------|--------|-----|---------|-----------------|
| a1 | 8000/U | 130 | NATURAL | 1464 | b1 | 8000/U | 130 | NATURAL | 1448 | c1 | 8000/U | 70 | NATURAL | 1038 | d1 | 8000/U | 50 | NATURAL | 1158 | br1 | DC | 60 | WHT | 1827 |
| a2 | 8000/U | 130 | NATURAL | 1431 | b2 | 8000/U | 130 | NATURAL | 1414 | c2 | 8000/U | 70 | NATURAL | 1018 | d2 | 8000/U | 50 | NATURAL | 1139 | br2 | DC | 60 | WHT | 1479 |
| a3 | 8000/U | 130 | NATURAL | 1389 | b3 | 8000/U | 130 | NATURAL | 1362 | c3 | 8000/U | 70 | NATURAL | 967 | d3 | 8000/U | 50 | NATURAL | 1083 | br3 | DC | 60 | WHT | 1346 |
| a4 | 8000/U | 130 | NATURAL | 1352 | b4 | 8000/U | 130 | NATURAL | 1330 | c4 | 8000/U | 70 | NATURAL | 921 | d4 | 8000/U | 50 | NATURAL | 1028 | br4 | DC | 60 | WHT | 1598 |
| a5 | 8000/U | 70 | NATURAL | 2121 | b5 | 8000/U | 70 | NATURAL | 2037 | c5 | 8000/U | 50 | NATURAL | 721 | d5 | 8000/U | 50 | NATURAL | 834 | br5 | DC | 60 | WHT | 1422 |
| a6 | 8000/U | 70 | NATURAL | 2006 | b6 | 8000/U | 70 | NATURAL | 1935 | c6 | 8000/U | 50 | NATURAL | 799 | d6 | 8000/U | 50 | NATURAL | 899 | br6 | DC | 60 | WHT | 1436 |
| a7 | 8000/U | 70 | NATURAL | 1936 | b7 | 8000/U | 70 | NATURAL | 1888 | c7 | 8000/U | 50 | NATURAL | 537 | d7 | 8000/U | 50 | NATURAL | 614 | br7 | DC | 60 | WHT | 555 |
| a8 | 8000/U | 50 | NATURAL | 1004 | b8 | 8000/U | 50 | NATURAL | 953 | c9 | 8000/U | 50 | NATURAL | 1815 | | | | | | br8 | DC | 60 | WHT | 407 |
| a9 | 8000/U | 50 | NATURAL | 1715 | b9 | 8000/U | 50 | NATURAL | 1745 | | | | | | | | | | | br9 | DC | 60 | WHT | 607 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | br10 | DC | 60 | WHT | 511 |
| | | | | | 2ST1 | 8000/U | 70 | NATURAL | 962 | 2C1 | 8000/U | 130 | NATURAL | 227 | | | | | | 2BR1 | TNL | 80 | RED | 2.413 |
| | | | | | STB MAIN | TNL | 80 | RED | | 2C2 | 8000/U | 130 | NATURAL | 218 | | | | | | 2BR2 | TNL | 80 | RED | 2.004 |
| | | | | | | | | | | 2C3 | 8000/U | 130 | NATURAL | 226 | | | | | | 2BR3 | 8000/U | 90 | NATURAL | 672 |
| | | | | | | | | | | 2C4 | 8000/U | 130 | NATURAL | 245 | | | | | | 2BR4 | 8000/U | 90 | NATURAL | 323 |
| | | | | | | | | | | 2C5 | 8000/U | 90 | NATURAL | 1025 | | | | | | 3BR1 | TNL | 80 | RED | 2.278 |
| | | | | | | | | | | 2C6 | 8000/U | 90 | NATURAL | 831 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 2C7 | 8000/U | 90 | NATURAL | 1066 | | | | | | | | | | |
| 3A1 | TNL | 280 | GREEN | 4967 | 3B1 | TNL | 280 | BLUE | 4.873 | 3C1 | TNL | 280 | BLUE | 5124 | | | | | | | | | | |
| 3A2 | TNL | 280 | GREEN | 4969 | 3B2 | TNL | 280 | BLUE | 4.896 | 3C2 | TNL | 280 | BLUE | 5143 | | | | | | BRMAIN | TNL | 280 | RED | 3377 |
| 3A3 | TNL | 220 | GREEN | 4134 | 3B3 | TNL | 220 | BLUE | 4.148 | 3C3 | TNL | 220 | BLUE | 4543 | | | | | | | | | | KNOT POINT 3177 |

DATOS TÉCNICOS SUSPENTES

KOYOT 4 P

28

| REF. | MAT. | KG | COLOUR | M/M | REF. | MAT. | KG | COLOUR | M/M | REF. | MAT. | KG | COLOUR | M/M | REF. | MAT. | KG | COLOUR | M/M | REF. | MAT. | KG | COLOUR | M/M | |
|------|--------|-----|---------|------|-------------|--------|-----|---------|-------|------|--------|-----|---------|------|------|--------|----|---------|------|--------|--------|-----|---------|---------------|------|
| a1 | 8000/U | 130 | NATURAL | 1519 | b1 | 8000/U | 130 | NATURAL | 1503 | c1 | 8000/U | 70 | NATURAL | 1077 | d1 | 8000/U | 50 | NATURAL | 1202 | br1 | DC | 60 | WHT | 1895 | |
| a2 | 8000/U | 130 | NATURAL | 1486 | b2 | 8000/U | 130 | NATURAL | 1469 | c2 | 8000/U | 70 | NATURAL | 1057 | d2 | 8000/U | 50 | NATURAL | 1182 | br2 | DC | 60 | WHT | 1535 | |
| a3 | 8000/U | 130 | NATURAL | 1441 | b3 | 8000/U | 130 | NATURAL | 1413 | c3 | 8000/U | 70 | NATURAL | 1003 | d3 | 8000/U | 50 | NATURAL | 1124 | br3 | DC | 60 | WHT | 1398 | |
| a4 | 8000/U | 130 | NATURAL | 1404 | b4 | 8000/U | 130 | NATURAL | 1381 | c4 | 8000/U | 70 | NATURAL | 955 | d4 | 8000/U | 50 | NATURAL | 1067 | br4 | DC | 60 | WHT | 1658 | |
| a5 | 8000/U | 70 | NATURAL | 2201 | b5 | 8000/U | 70 | NATURAL | 2114 | c5 | 8000/U | 50 | NATURAL | 748 | d5 | 8000/U | 50 | NATURAL | 866 | br5 | DC | 60 | WHT | 1476 | |
| a6 | 8000/U | 70 | NATURAL | 2082 | b6 | 8000/U | 70 | NATURAL | 2008 | c6 | 8000/U | 50 | NATURAL | 829 | d6 | 8000/U | 50 | NATURAL | 933 | br6 | DC | 60 | WHT | 1492 | |
| a7 | 8000/U | 70 | NATURAL | 2010 | b7 | 8000/U | 70 | NATURAL | 1960 | c7 | 8000/U | 50 | NATURAL | 557 | d7 | 8000/U | 50 | NATURAL | 638 | br7 | DC | 60 | WHT | 575 | |
| a8 | 8000/U | 50 | NATURAL | 1042 | b8 | 8000/U | 50 | NATURAL | 989 | c9 | 8000/U | 50 | NATURAL | 1883 | | | | | | br8 | DC | 60 | WHT | 423 | |
| a9 | 8000/U | 50 | NATURAL | 1779 | b9 | 8000/U | 50 | NATURAL | 1810 | | | | | | | | | | | br9 | DC | 60 | WHT | 629 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | br10 | DC | 60 | WHT | 530 | |
| | | | | | 2ST1 | 8000/U | 70 | NATURAL | 998 | 2C1 | 8000/U | 130 | NATURAL | 235 | | | | | | 2BR1 | TNL | 80 | RED | 2.502 | |
| | | | | | STB MAIN | TNL | 80 | RED | 4098 | 2C2 | 8000/U | 130 | NATURAL | 227 | | | | | | 2BR2 | TNL | 80 | RED | 2.080 | |
| | | | | | | | | | | 2C3 | 8000/U | 130 | NATURAL | 234 | | | | | | 2BR3 | 8000/U | 90 | NATURAL | 697 | |
| | | | | | | | | | | 2C4 | 8000/U | 130 | NATURAL | 255 | | | | | | 2BR4 | 8000/U | 90 | NATURAL | 336 | |
| | | | | | | | | | | 2C5 | 8000/U | 90 | NATURAL | 1063 | | | | | | 3BR1 | TNL | 80 | RED | 2.367 | |
| | | | | | | | | | | 2C6 | 8000/U | 90 | NATURAL | 863 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 2C7 | 8000/U | 90 | NATURAL | 1107 | | | | | | | | | | | |
| 3A1 | TNL | 280 | GREEN | 5173 | 3B1 | TNL | 280 | BLUE | 5.074 | 3C1 | TNL | 280 | BLUE | 5336 | | | | | | | | | | | |
| 3A2 | TNL | 280 | GREEN | 5178 | 3B2 | TNL | 280 | BLUE | 5.103 | 3C2 | TNL | 280 | BLUE | 5359 | | | | | | BRMAIN | TNL | 280 | RED | 3516 | |
| 3A3 | TNL | 220 | GREEN | 4314 | 3B3 | TNL | 220 | BLUE | 4.328 | 3C3 | TNL | 220 | BLUE | 4739 | | | | | | | | | | KNOT POINT | 3316 |

NIVIUK KOYOT 4 P 22

LONGITUD LÍNEAS mm

| | A | B | C | D | BR |
|----|------|------|------|------|------|
| 1 | 5873 | 5776 | 5825 | 5935 | 6769 |
| 2 | 5839 | 5741 | 5795 | 5907 | 6447 |
| 3 | 5799 | 5709 | 5769 | 5876 | 6324 |
| 4 | 5763 | 5677 | 5743 | 5842 | 6177 |
| 5 | 5702 | 5637 | 5724 | 5825 | 6013 |
| 6 | 5595 | 5542 | 5617 | 5705 | 6024 |
| 7 | 5530 | 5498 | 5592 | 5659 | 6076 |
| 8 | 5358 | 5311 | 5224 | | 5940 |
| 9 | 5131 | 5159 | | | 5801 |
| 10 | | | | | 5712 |

LONGITUD BANDAS mm

| | A | B | C | D | |
|--|-----|-----|-----|-----|-----------|
| | 470 | 470 | 470 | 470 | ESTÁNDAR |
| | 340 | 340 | 383 | 470 | ACELERADO |

NIVIUK KOYOT 4 P 24

LONGITUD LÍNEAS mm

| | A | B | C | D | BR |
|----|------|------|------|------|------|
| 1 | 6155 | 6051 | 6105 | 6221 | 7091 |
| 2 | 6122 | 6017 | 6075 | 6191 | 6755 |
| 3 | 6082 | 5987 | 6051 | 6162 | 6627 |
| 4 | 6045 | 5955 | 6024 | 6128 | 6474 |
| 5 | 5983 | 5916 | 6005 | 6111 | 6304 |
| 6 | 5872 | 5817 | 5894 | 5986 | 6317 |
| 7 | 5804 | 5771 | 5868 | 5938 | 6369 |
| 8 | 5625 | 5576 | 5485 | | 6227 |
| 9 | 5388 | 5417 | | | 6082 |
| 10 | | | | | 5990 |

LONGITUD BANDAS mm

| | A | B | C | D | |
|--|-----|-----|-----|-----|-----------|
| | 470 | 470 | 470 | 470 | ESTÁNDAR |
| | 340 | 340 | 383 | 470 | ACELERADO |

NIVIUK KOYOT 4 P 26

LONGITUD LÍNEAS mm

| | A | B | C | D | BR |
|----|------|------|------|------|------|
| 1 | 6427 | 6317 | 6375 | 6495 | 7397 |
| 2 | 6394 | 6283 | 6346 | 6467 | 7049 |
| 3 | 6354 | 6254 | 6322 | 6438 | 6916 |
| 4 | 6317 | 6222 | 6295 | 6402 | 6759 |
| 5 | 6253 | 6183 | 6277 | 6386 | 6583 |
| 6 | 6138 | 6081 | 6161 | 6257 | 6597 |
| 7 | 6068 | 6034 | 6134 | 6207 | 6652 |
| 8 | 5882 | 5831 | 5736 | | 6504 |
| 9 | 5636 | 5666 | | | 6355 |
| 10 | | | | | 6259 |

LONGITUD BANDAS mm

| | A | B | C | D | |
|--|-----|-----|-----|-----|-----------|
| | 470 | 470 | 470 | 470 | ESTÁNDAR |
| | 340 | 340 | 383 | 470 | ACELERADO |

NIVIUK KOYOT 4 P 28

LONGITUD LÍNEAS mm

| | A | B | C | D | BR |
|----|------|------|------|------|------|
| 1 | 6688 | 6573 | 6634 | 6759 | 7693 |
| 2 | 6655 | 6539 | 6606 | 6731 | 7333 |
| 3 | 6615 | 6512 | 6582 | 6703 | 7196 |
| 4 | 6578 | 6480 | 6555 | 6667 | 7034 |
| 5 | 6513 | 6440 | 6538 | 6657 | 6852 |
| 6 | 6394 | 6334 | 6419 | 6524 | 6868 |
| 7 | 6322 | 6286 | 6391 | 6473 | 6925 |
| 8 | 6129 | 6076 | 5977 | | 6773 |
| 9 | 5873 | 5904 | | | 6618 |
| 10 | | | | | 6519 |

LONGITUD BANDAS mm

| | A | B | C | D | |
|--|-----|-----|-----|-----|-----------|
| | 470 | 470 | 470 | 470 | ESTÁNDAR |
| | 340 | 340 | 383 | 470 | ACELERADO |

DATOS TÉCNICOS SUSPENTAJE

KOYOT 4 P

| | | | | | | | | | |
|---------------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|---------|--------|--------|--------|--------|
| CÓDIGO MATERIAL | | TNL | TNL | TNL | DC | 8000/U | 8000/U | 8000/U | 8000/U |
| CÓDIGO CARGA | | 080 | 220 | 280 | 060 | 50 | 70 | 90 | 130 |
| DIÁMETRO mm | Ø | 1,1 | 1,6 | 1,8 | 0,6 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 0,9 |
| MATERIAL ALMA | | TECHNORA | TECHNORA | TECHNORA | DYNEEMA | ARAMID | ARAMID | ARAMID | ARAMID |
| MATERIAL FUNDA | | POLYESTER | POLYESTER | POLYESTER | NO | NO | NO | NO | NO |
| PESO G/M | TOTAL | 1,1 | 1,6 | 2,7 | 0,24 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,8 |
| CARGA DE RUPTURA | MÍNIMA | 80 | 220 | 280 | 60 | 50 | 70 | 90 | 130 |
| | MÁXIMA | 92 | 250 | 320 | 84 | 59 | 78 | 110 | 144 |
| RESISTENCIA DESPUÉS | | | | | | | | | |
| DE 5.000 CICLOS | TEST EN | 36,7 | 114,2 | 134,7 | 74 | 26 | 39 | 49 | 88 |
| DE TORSIÓN | | | | | | | | | |
| ALARGAMIENTO CON | 5 DAN EN % | 0,3 | 0,2 | 0,2 | | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,4 |
| | 10 DAN EN % | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,43 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,6 |
| | 15 DAN EN % | 0,7 | 0,5 | 0,4 | | 1,1 | 1 | 0,8 | 0,8 |
| | 20 DAN EN % | 1 | 0,6 | 0,4 | | 1,5 | 1,3 | 1 | 0,9 |
| | 25 DAN EN % | 1,3 | 0,7 | 0,5 | | 1,9 | 1,5 | 1,3 | 1 |
| | 30 DAN EN % | 2,3 | 1,2 | 0,9 | 1,2 | 3,3 | 2,8 | 2,3 | 1,8 |
| | 75 DAN EN % | 2,8 | 1,8 | 1,3 | | | 3,7 | 3,2 | 3,1 |
| | 100 DAN EN % | | 2,2 | 1,7 | | | | | |
| | 125 DAN EN % | | 2,7 | 2 | | | | | |
| | 150 DAN EN % | | 3 | 2,3 | | | | | |
| | 175 DAN EN % | | 3,3 | 2,7 | | | | | |
| | 200 DAN EN % | | 3,8 | 2,8 | | | | | |
| ALARGAMIENTO CON CARGA MÁXIMA % | | 3 | 4 | 4,1 | 3,2 | 3,8 | 3,9 | 4,3 | 4 |

DATOS TÉCNICOS HILO**VELA**

| | |
|---------------------------|--------------------------|
| NOMBRE | SERAFIL |
| Nº DE REFERENCIA | 60 |
| MATERIAL | POLYESTER |
| ACABADO | SILK |
| DENSIDAD LINEAL | NM 61 / 3 (DTEX 163 * 3) |
| RESISTENCIA A LA TRACCIÓN | 3,000 CN |
| ELONGACIÓN | 17,00% |

PROPIEDADES SERAFIL

| | |
|--------------------------------|---------------------|
| SOLIDEZ A LA LUZ ARTIFICIAL | ISO 105 B02 > 5 - 6 |
| SOLIDEZ AL SUDOR | ISO 105 E04 > 4 |
| SOLIDEZ AL LAVADO | ISO 105 C04 > 3 |
| SOLIDEZ AL FROTAMIENTO EN SECO | ISO 105 X12 > 4 |
| SOLIDEZ AL LAVADO EN SECO | ISO 105 D01 > 3 - 4 |

| | |
|-----------------------------------|----|
| TRATAMIENTO DE REPELENCIA AL AGUA | WR |
|-----------------------------------|----|

BANDAS

| | |
|---------------------------|---------------------|
| NOMBRE | COATS BONDED C.F.P. |
| Nº DE REFERENCIA | V138 |
| MATERIAL | POLYESTER |
| ACABADO | SILK |
| RESISTENCIA A LA TRACCIÓN | 9,5 KG |
| ELONGACIÓN | 19% |

DATOS TÉCNICOS BANDAS**BANDAS**

| | |
|---------------------------|----------------------|
| REFERENCIA | 3455 |
| MATERIAL | POLYESTER & TECHNORA |
| ANCHO | 12 M/M |
| GRUESO | 0,9 M/M |
| RESISTENCIA A LA TRACCIÓN | 1.078 DAN |
| ALARGAMIENTO | MAX. 11% |
| PESO | 9,1 G* L.M. |
| COLOR | NEGRO |

INDICADOR COLOR

| | |
|---------------------------|-------------|
| REFERENCIA | IC-G 1-2 |
| MATERIAL | POLYESTER |
| ANCHO | 70 Mm |
| GRUESO | 0,80 Mm |
| RESISTENCIA A LA TRACCIÓN | 130 DN |
| ALARGAMIENTO | 35 % |
| PESO | 32 G * L.M. |
| COLOR | VERDE |

CINTAS DE CARGA

| | |
|---------------------------|----------|
| REFERENCIA | LKI - 10 |
| MATERIAL | NYLON |
| ANCHO | 10 Mm |
| RESISTENCIA A LA TRACCIÓN | 84 KG |
| ALARGAMIENTO | 30 % |
| PESO | 5,5 G/M |
| COLOR | BLANCO |

